



Beidseitig dichtend, Sitz mit einem Schaber 8°

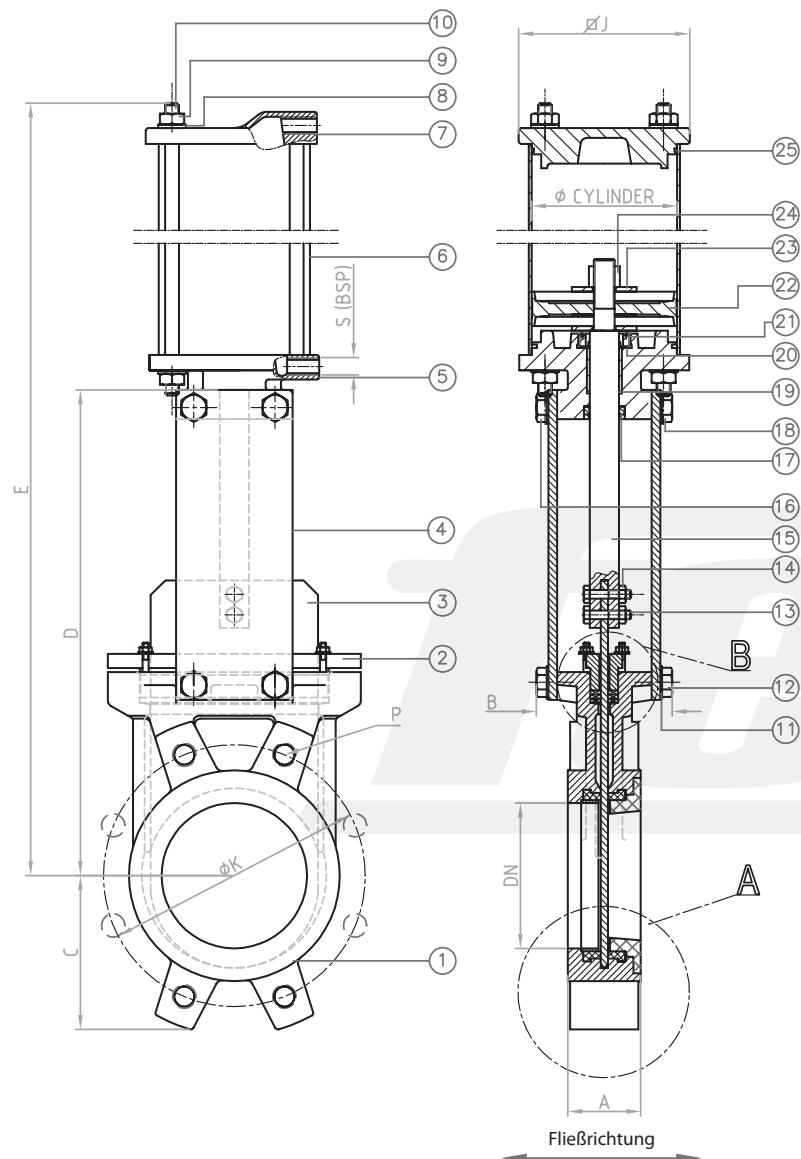


DETAIL A:
SITZ:



Sitzvariante mit 2 Schabern auf Anfrage

DETAIL B



Abmessungen*

DN	INCH	A	B	C	D	E	Ø Cylinder	ØJ	S (B.S.P.)	ØK PN10	ØK ANSI150	P No. holes	P PN10	P ANSI150
50	2"	40	90	60	240	410	80	102,5	1/4"	125	120,6	4	M16	W 5/8"
65	2 1/2"	40	90	68	270	456	80	102,5	1/4"	145	139,7	4	M16	W 5/8"
80	3"	50	90	90	295	500	80	102,5	1/4"	160	152,4	8	M16	W 5/8"
100	4"	50	90	105	335	560	100	122	1/4"	180	190,5	8	M16	W 5/8"
125	5"	50	100	118	370	640	125	147	1/4"	210	215,9	8	M16	W 3/4"
150	6"	60	100	135	418	716	125	147	1/4"	240	241,3	8	M20	W 3/4"
200	8"	60	120	170	522	880	160	182	1/4"	295	298,4	8	M20	W 3/4"
250	10"	70	120	202	625	1042	200	229	1/4"	350	361,9	12	M20	W 7/8"
300	12"	70	120	240	725	1182	200	229	1/4"	400	431,8	12	M20	W 7/8"
350	14"	96	192	255	845	1360	250	281	3/8"	460	476,2	16	M20	W 1"
400	16"	100	192	295	945	1540	250	281	3/8"	515	539,7	16	M24	W 1"
450	18"	106	192	318	1045	1675	300	343	3/8"	565	577,8	20	M24	W 1 1/8"
500	20"	110	192	345	1148	1840	300	343	3/8"	620	635	20	M24	W 1 1/8"
600	24"	110	290	405	1360	2145	300	343	3/8"	725	749,3	20	M27	W 1 1/4"

Materialien*

	GG25 Modell	Edelstahl Modell
1 Gehäuse	GG25	1.4408/SS316
2 Stopfbuchsbrille	Aluminium / GGG50	1.4408/SS316
3 Platte	1.4301/SS304L	1.4408/SS316L
4 Trägerplatte	Stahl	Stahl
5 Unterer Deckel	Aluminium	Aluminium
6 Zylindermantel	Aluminium	Aluminium
7 Oberer Deckel	Aluminium	Aluminium
8 Unterlegscheibe	Stahl	Edelstahl
9 Mutter	Stahl	Edelstahl
10 Gestänge	Stahl	Edelstahl
11 Unterlegscheibe	Stahl	Edelstahl
12 Schraube	Stahl	Edelstahl
13 Schraube	Stahl	Edelstahl
14 Mutter	Stahl	Edelstahl
15 Spindel	1.4305/SS303	1.4305/SS303
16 Mutter	Stahl	Edelstahl
17 Schaber	NBR	NBR
18 Feststellmutter	Stahl	Edelstahl
19 Dichtung	Bronze	Bronze
20 Gummidichtung	NBR	NBR
21 Dichtschraube	1.4408/SS316	1.4408/SS316
22 Kolbendichtung	NBR	NBR
23 Unterlegscheibe	Stahl	Edelstahl
24 Mutter	Stahl	Edelstahl
25 O-Ring	EPDM	EPDM
26 Befestigungsring	1.4408/SS316	1.4408/SS316
27 Sitz	EPDM / NBR / Viton / Silicon / Flucaust ABP / PTFE	
28 Schaber 8°	1.4408/SS316	1.4408/SS316
29 Mutter	Stahl	Edelstahl
30 Unterlegscheibe	Stahl	Edelstahl
31 Bolzen	Stahl	Edelstahl
32 Packungsring	EPDM / NBR / Viton / PTFE	
33 Packung	Synt. + PTFE / PTFE / Graphite / Ceramic fibre	

Druckstufen

DN50 - DN250:	10 bar
DN300 - DN400:	6 bar
DN450:	5 bar
DN500 - DN600:	4 bar

Höhere Druckstufen auf Anfrage [verstärkte Variante]

Standard-Prüfdruck

DN50 - DN400:	6 bar
DN450 - DN600:	4 bar


Farbe / Lackierung*

RAL 5015


Flansche gebohrt nach
EN 1092-2 und DIN 2501: ISO PN10 oder ANSI 150
(Für weitere Informationen sehen Sie bitte in
unserem Downloadbereich unserer Webseite)

*Andere Maße, Materialien und Farben auf Anfrage.


FB200, BEIDSEITIG DICHTEND

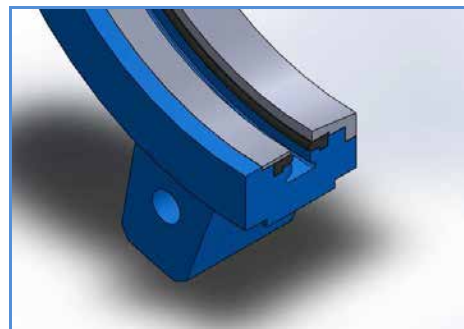


(1) Weichdichtend

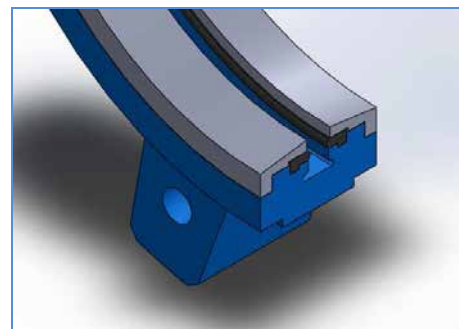

(2) Weichdichtend, verstärkt

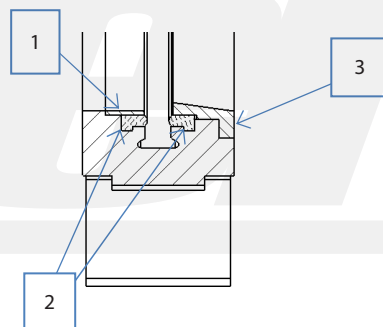

Fließrichtung

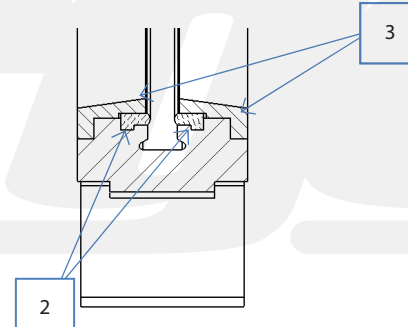

Fließrichtung

- 1 Befestigungsring
- 2 Sitz (weichdichtend)
- 3 Schaber 8°