


Beidseitig dichtend

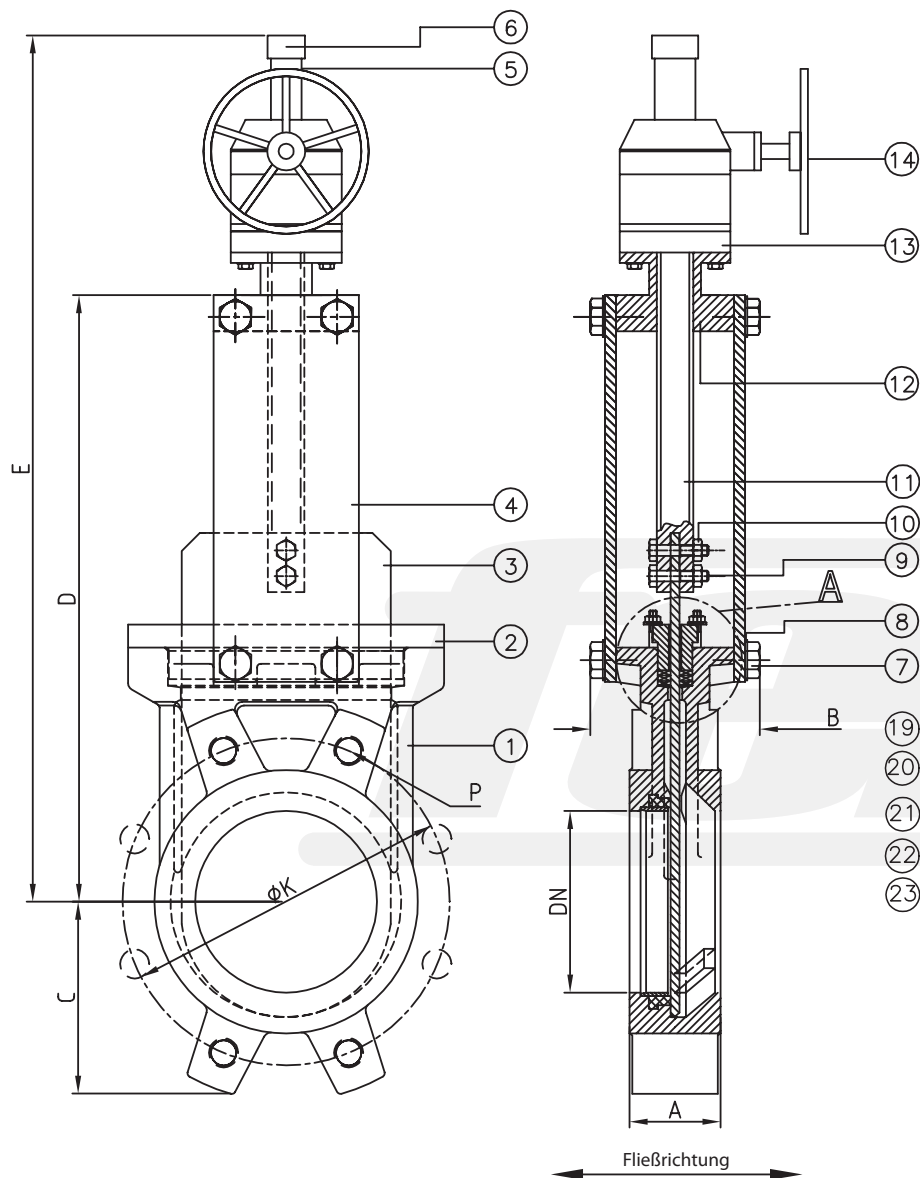

Abmessungen*

DN	INCH	A	B	C	D	E	ØK - PN10	ØK - ANSI150	No. Holes	P - PN10	P - ANSI150
200	8"	60	120	170	522	930	295	298,4	8	M20	W 3/4"
250	10"	70	120	202	625	1130	350	361,9	12	M20	W 7/8"
300	12"	70	120	240	725	1230	400	431,8	12	M20	W 7/8"
350	14"	96	192	255	845	1502	460	476,2	16	M20	W 1"
400	16"	100	192	295	945	1607	515	539,7	16	M24	W 1"
450	18"	106	192	318	1045	1697	565	577,8	20	M24	W 1 1/8"
500	20"	110	192	345	1148	1813	620	635	20	M24	W 1 1/8"
600	24"	110	290	405	1360	2148	725	749,3	20	M27	W 1 1/4"

Materialien*

	Grauguss	Edelstahl
1 Gehäuse	GG25	1.4408/SS316
2 Stopfbuchsbrille	Aluminium / GGG50	1.4408/SS316
3 Platte	1.4301/SS304L	1.4408/SS316L
4 Trägerplatte	Stahl	Stahl
5 Spindelrohr	Stahl	Stahl
6 Deckel	Kunststoff	Kunststoff
7 Schraube	Stahl	A2
8 Unterlegscheibe	Stahl	A2
9 Bolzen	Stahl	A2
10 Mutter	Stahl	A2
11 Spindel	1.4305/SS303	1.4305/SS303
12 Brücke	Stahl	Stahl
13 Getriebe		
14 Handrad	GG25	GG25
15 Dichtring	1.4408/SS316	1.4408/SS316
16 Sitz	EPDM / NBR / Viton / Silicon / Flucastr ABP / PTFE	
17 Schaber 8°	1.4408/SS316	1.4408/SS316
18 Mutter	Stahl	A2
19 Unterlegscheibe	Stahl	A2
20 Bolzen	Stahl	A2
21 Packungsring	EPDM / NBR / Viton / PTFE	
22 Packung	Synt. + PTFE / PTFE / Graphite / Ceramic fibre	

Druckstufen

DN200 - DN250:	10 bar
DN300 - DN400:	6 bar
DN450 - DN600:	4 bar

Höhere Druckstufen auf Anfrage [verstärkte Variante]

Standard-Prüfdruck

DN200 - DN400:	6 bar
DN450 - DN600:	4 bar


Farbe / Lackierung*

RAL 5015


Flansche gebohrt nach
EN 1092-2 und DIN 2501: ISO PN10 oder ANSI 150
(Für weitere Informationen sehen Sie bitte in
unserem Downloadbereich unserer Webseite)

*Andere Maße, Materialien und Farben auf Anfrage.


SITZ



VERSTÄRKTER SITZ



Beidseitig dichtend

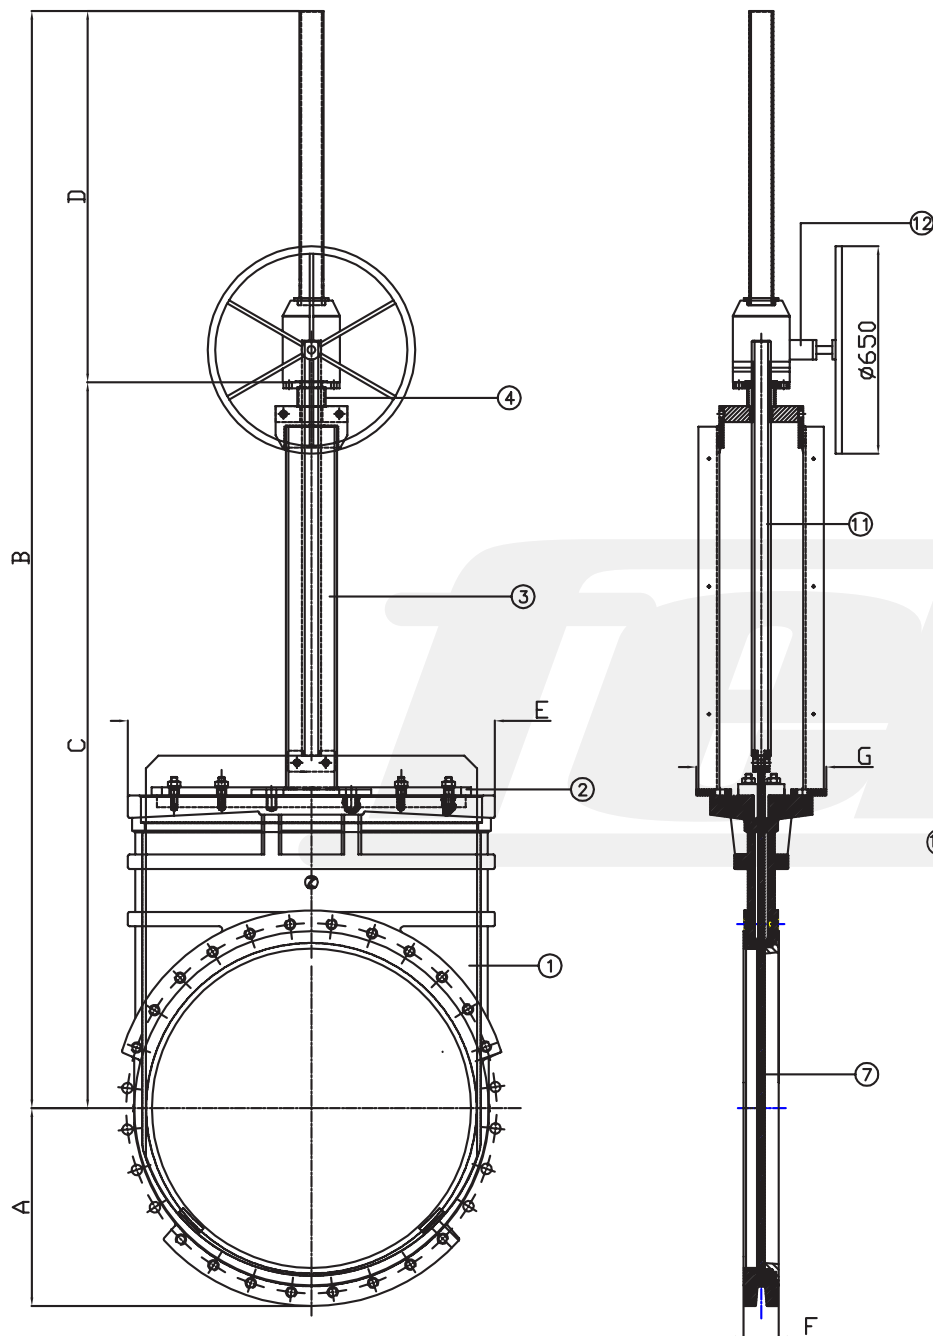

Abmessungen*

DN	INCH	A	B	C	D	E	F	G	ØK - PN10	No. Holes	P - PN10
700	28"	460	2501	1646	855	838	110	408	840	24	M27
800	32"	503	2788	1833	955	970	110	408	950	24	M30
900	36"	586	3149	2094	1055	1040	110	408	1050	28	M30
1000	40"	620	3439	2284	1155	1150	110	408	1160	28	M33
1200	48"	755	4159	2804	1355	1450	150	408	1380	32	M36

Materialien*

		Sphäroguss	Edelstahl
1	Gehäuse	GGG40	1.4408/CF8M
2	Stopfbuchsbrille	GGG40	1.4408/CF8M
3	Trägerplatte	Stahl	Stahl
4	Brücke	Stahl	Stahl
5	Dichtring	1.4408/SS316L	1.4408/SS316L
6	Schaber 8°	1.4408/SS316L	1.4408/SS316L
7	Platte	1.4301/SS304L	1.4408/SS316L
8	Sitz	EPDM / NBR / Viton / Silicon / Flucast ABP / PTFE	
9	Packung	Synt. + PTFE / PTFE / Graphite / Ceramic fibre	
10	Stopfbuchsichtung	EPDM / NBR / Viton / PTFE	
11	Spindel	1.4305/SS303	1.4305/SS303
12	Getriebe		

Druckstufen

DN700 - DN1200: 2 bar


Farbe / Lackierung*

 RAL 5015


Flansche gebohrt nach
EN 1092-2 und DIN 2501: ISO PN10 oder ANSI 150
(Für weitere Informationen sehen Sie bitte in
unserem Downloadbereich unserer Webseite)

*Andere Maße, Materialien und Farben auf Anfrage.

STOPFBUCHSE



SITZ



VERSTÄRKTER SITZ

