




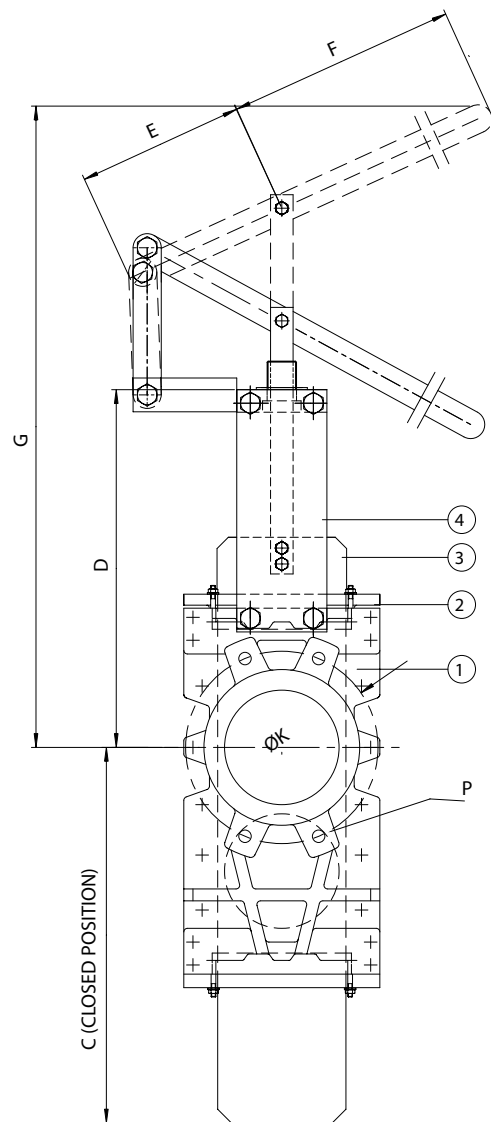


DETAIL A




Metallisch




Schaber



Weich




Schaber mit weichem Sitz



Umlenkkegel

DETAIL B



Abmessungen*

DN	INCH	A	B	C	D	E	F	G
50	2"	40	92	220	244	150	300	395
65	2 1/2"	40	92	260	268	150	300	435
80	3"	50	92	303	296	150	300	458
100	4"	50	92	360	336	150	400	590
125	5"	50	102	428	370	150	400	725
150	6"	60	102	493	421	150	400	892
200	8"	60	119	632	527	323	600	1280
250	10"	70	119	767	628	323	600	1430
300	12"	70	119	897	728	323	600	1580

Materialien*

	GG25 Typ	Edelstahl Typ
1 Gehäuse	GG25	1.4408/CF8M
2 Stopfbuchspackung	Aluminium	1.4408/SS316
3 Platte	1.4301/SS304	1.4408/SS316
4 Halteplatten	Stahl	Stahl
5 Mutter	Stahl	Edelstahl
6 Mutter	Stahl	Edelstahl
7 Mutter	Stahl	Edelstahl
8 Welle	1.4301/SS304	1.4301/SS304
9 Unterlegscheibe	Stahl	Edelstahl
10 Lager	Bronze	Bronze
11 Brücke	Stahl	Stahl
12 Unterlegscheibe	Messing	Messing
13 Welle	Stahl	Stahl
14 Schraube	Stahl	Stahl
15 Handhebel	Plastik	Plastik
16 Sitz	EPDM / NBR / Viton / Silicon / Flucast ABP / PTFE	
17 Ring	1.4408/SS316	1.4408/SS316
18 Packung	Synt. + PTFE / PTFE / Graphite / Ceramic fibre	
19 Dichtung	EPDM / NBR / Viton / PTFE	
20 Gewindestangen	Stahl	Edelstahl
21 Unterlegscheibe	Stahl	Edelstahl
22 Mutter	Stahl	Edelstahl

Druck

DN50 - DN250:	10 bar
DN300 - DN400:	6 bar
DN450:	5 bar
DN500 - DN600:	4 bar
DN700 - DN1200:	2 bar

Farbe*

RAL 5015

Flansche nach
EN 1092-2, DIN 2501: ISO PN10
und ANSI B16.5 (class 150)

(für weitere Informationen sehen Sie bitte auf unsere
Website)

*Andere Nennweiten / Materialien / Farben auf Anfrage