




FM200, EINSEITIG DICHTEND

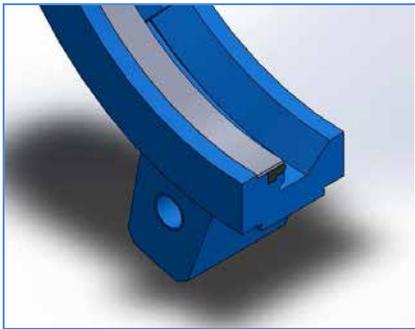


(1) Weichdichtend

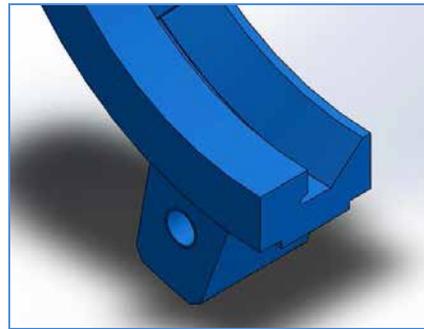


(2) Metallisch

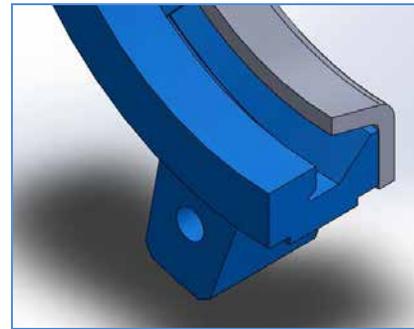


(3) Metallisch mit Umlenkegel 15°

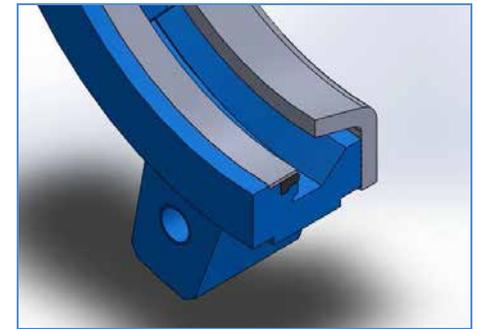


(4) Weichdichtend mit Umlenkegel 15°




Fließrichtung
←



Fließrichtung
←




Fließrichtung
←

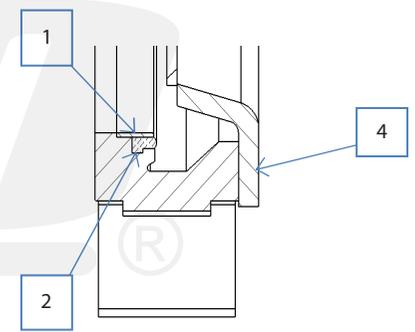


Fließrichtung
←

- 1 Befestigungsring
- 2 Sitz (weichdichtend)
- 3 Schaber 8°
- 4 Umlenkegel 15°


FM200, EINSEITIG DICHTEND

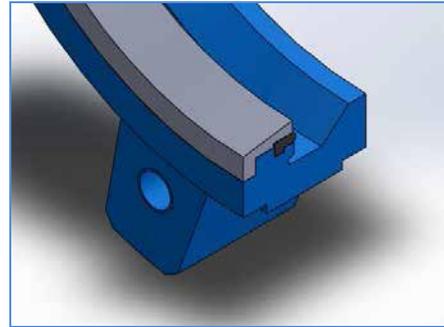


(5) Weichdichtend mit Schaber 8°

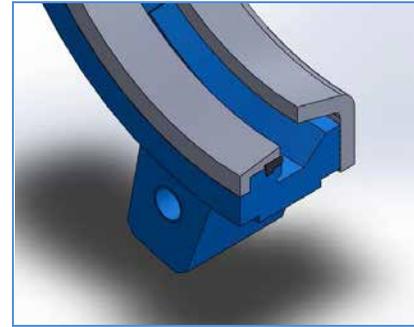

(6) Weichdichtend mit Umlenkegel 15°
& Schaber 8°

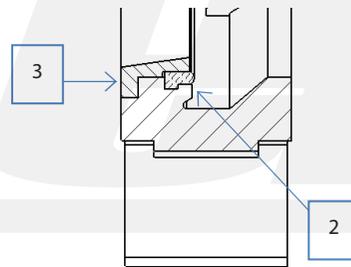

Fließrichtung
←

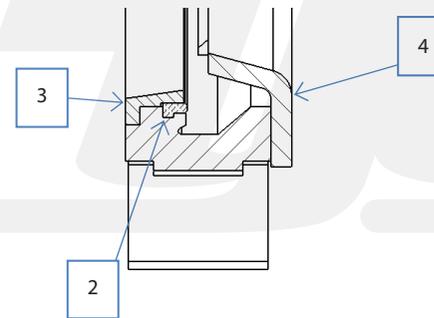

Fließrichtung
←

- 1 Befestigungsring
- 2 Sitz (weichdichtend)
- 3 Schaber 8°
- 4 Umlenkegel 15°