
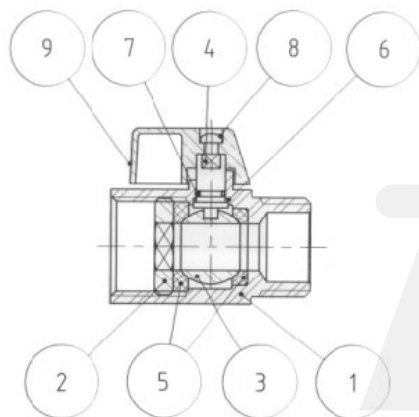




Abmessungen / Dimensions [mm]

DN	INCH	A	L	M	P	PN	Weight [kg]
6	1/4"	26	40	22	8	63	0,083
10	3/8"	26	40	22	8	63	0,082
15	1/2"	28	46	22	9	63	0,116
20	3/4"	34	54	22	12,5	63	0,193
25	1"	34	65	22	15	63	0,280

Werkstoffe / Materials


Nr.	Bauteil / Part	Werkstoff / Material	Oberflächenbehandlung / Surface Treatment
1	Gehäuse / Body	1.4408 (CF8M)	außen poliert / external polished
2	Kappe / Cap	1.4408 (CF8M)	außen poliert / external polished
3	Kugel / Ball	1.4408 (CF8M)	
4	Welle / Stem	SS304 (1.4301)	
5	Kugelsitz / Ball seat	PTFE	
6	Gleitring / Friction ring	PTFE	
7	O-Ring / O-ring	FKM (Viton)	
8	Schraube / Screw	SS304 (1.4301)	
9	Handgriff / Handle	Aluminium	lackiert / painted

KV-Werte / KV values*

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
3,5	4	5	13	28

* Der Kv-Wert entspricht dem Wasserdurchfluss (m³/h) durch ein Ventil bei einer Druckdifferenz von etwa 1 bar.

* The rate of flow of water in cubic meter per hour that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.

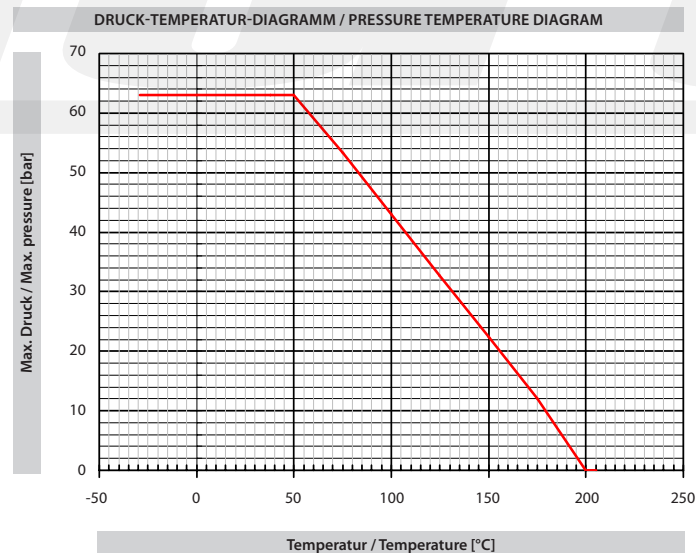

Merkmale / Features

- D**

 - 1-teiliger 2-Wege-Kugelhahn
 - Gewinde nach ISO 7-1 (EN 10226-1), M-F
 - Reduzierter Durchgang
 - Gehäuse & Kugel: Edelstahl 1.4408 (CF8M)
 - Dichtung Kugel: PTFE
 - O-Ring: FKM (Viton)
 - Betriebstemperatur (min./max.): -25°C...+180°C
 - Max. Betriebsdruck: 63 bar
 - Betätigung: Handgriff

E

 - Monoblock 2-way ball valve
 - Thread ends M-F acc. to ISO 7-1 (EN 10226-1)
 - Reduced bore
 - Body & ball: stainless steel 1.4408 (CF8M)
 - Ball seat: PTFE
 - O-ring: FKM (Viton)
 - Working temp. (min./max.): -25°C...+180°C
 - Max. pressure: 63 bar
 - Operation: handle



KH126-SSTLZ