




Filter in Standardausführung
Standard strainer

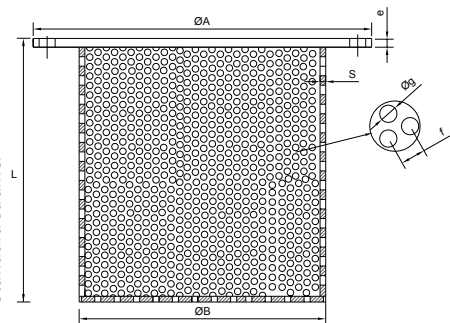


Filter mit normierten Flanschen
Strainer with normalized flanges

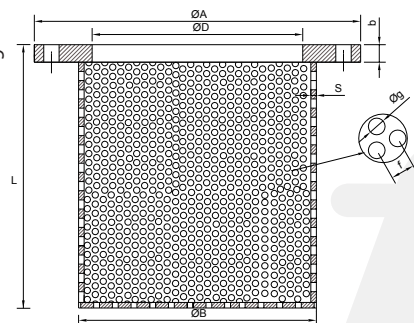


DN50-DN200



DN250-DN400

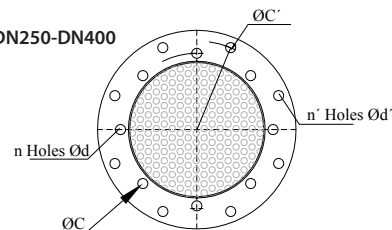

DN450-DN1200



- D**
- Zur Reinigung der flüssigen Leitungsmedien
 - Standardausführung: Sieb aus galvanisiertem Stahl
 - Sonderausführung: Sieb aus Edelstahl 304 / 316
 - Schrauben aus Edelstahl A2
 - Schrauben für den Anschluss an Armaturen / Rohrendverschluss werden beigelegt.
 - Mit einem Rückschlagventil als Fußventil verwendbar

- E**
- For use to strain the liquids
 - Standard: galvanized steel filter
 - Special: stainless steel filter (AISI 304 / 316)
 - Bolting: stainless steel A2
 - Bolting is only included for assembly with flanged valves or pipe ends
 - Available with check valves to use as foot valve



Abmessungen / Dimensions [mm]

Filter in Standardausführung / Standard strainer


DN	ØA	ØB	L	e	S	Øg	f	ØC	PN10		Ød	ØC	PN16		Ød	ØC'	n'	n'	Ød'
									n flanged	n wafer			n flanged	n wafer					
50	165	93	77	3	1,5	6	8,5	125	4	4	18	125	4	4	18				
65	185	113	110	3	1,5	6	8,5	145	4	4	18	145	4	4	18				
80	200	128	125	3	1,5	6	8,5	160	4	8	18	160	4	8	18				
100	220	148	155	3	1,5	6	8,5	180	4	8	18	180	4	8	18				
125	250	178	170	3	1,5	6	8,5	210	4	8	18	210	4	8	18				
150	285	200	220	3	1,5	6	8,5	240	4	8	22	240	4	8	22				
200	340	255	300	3	1,5	6	8,5	295	4	8	22	295	4	12	22				
250	397	310	390	4	2	6	8,5	350	6	12	22	355			355	6	12	26	
300	450	360	410	4	2	6	8,5	400	6	12	22	410			410	6	12	26	
350	510	420	450	4	2	6	8,5	460	8	16	22	470	sieh / see c' n' d'		470	8	16	26	
400	570	470	500	4	2	6	8,5	515	8	16	26	525			525	8	16	30	
450	615	515	515	5	3	8	12	565	5	20	26	585	5	20	30				
500	670	565	560	5	3	8	12	620	5	20	26	650	5	20	33				
600	780	660	660	5	3	8	12	725	5	20	30	770	5	20	36				
700	895	770	800	6	3	8	12	840	6	24	30	840	6	24	36				
800	1015	875	900	6	4	10	15	950	6	24	33	950	6	24	39				
900	1150	975	1000	7	4	10	15	1050	7	28	33	1050	7	28	39				
1000	1230	1080	1100	7	4	10	15	1160	7	28	36	1170	7	28	42				
1200	1455	1290	1300	7	4	10	15	1380	8	32	39	1390	8	32	48				

Abmessungen / Dimensions [mm]


Filter mit normierten Flanschen / Strainer with normalized flanges

PN10																	PN16				
DN	ØB	S	Øg	f	D	ØA	ØC	L	n	Ød	b	ØA	ØC	L	n	Ød	b				
450	515	3	8	12	462,2	615	565	545	20	26	38	nicht verfügbar / not available									
500	565	3	8	12	513,3	670	620	590	20	26	38	715	650	590	20	33	38				
600	660	3	8	12	616,5	780	725	695	20	30	40	840	770	697	20	36	42				
700	770	3	8	12	716	895	840	835	24	30	40	910	840	839	24	36	44				
800	875	4	10	15	818	1015	950	935	24	33	44	1025	950	939	24	39	40				
900	975	4	10	15	920	1115	1050	1040	28	33	48	1125	1050	1046	28	39	54				
1000	1080	4	10	15	1022	1230	1160	1140	28	36	50	1255	1170	1150	28	42	60				
1200	1290	4	10	15	1226	1455	1380	1350	32	39	54	1485	1390	1364	32	48	68				

Standardausführung
Montage mit Flanscharmaturen und Rohren /
Standard strainer
Assembly with flanged valves or pipes

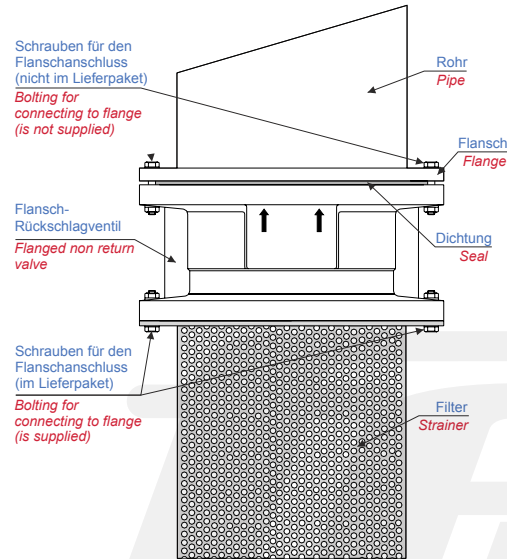

Standardausführung
Montage mit Zwischenflanscharmaturen /
Standard strainer
Assembly with wafer type valves

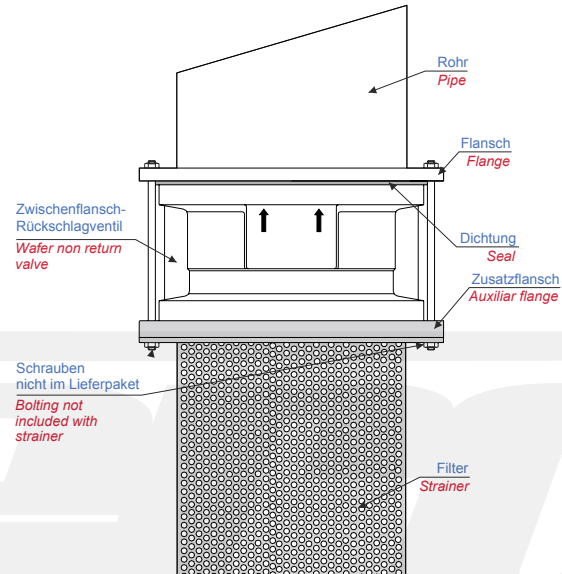

Sonderausführung
Montage mit Zwischenflanscharmaturen (ab DN450) /
Special strainer
Assembly with wafer type valves (DN450 and above)

