


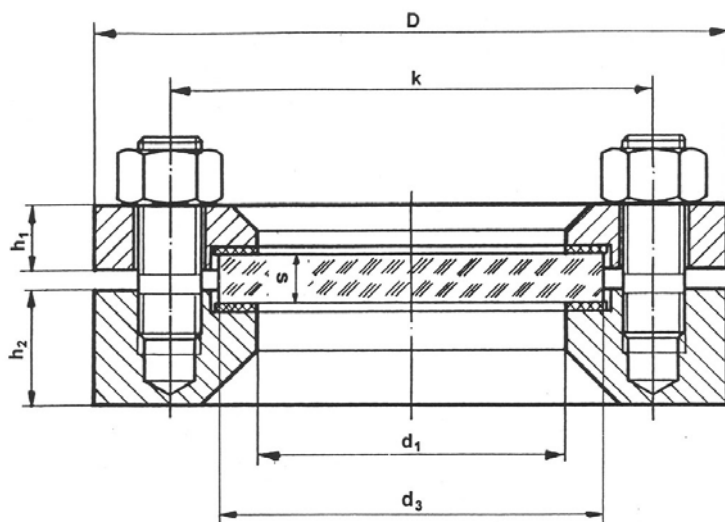

- D**
- Runde Schauglas-Armatur nach DIN 28120
 - Anschweißen
 - Flansche: Kohlenstoff- oder Edelstahl
 - Schauglas:
 - Borosilikatglas DIN 7080 (280°C)
 - Natron-Kalk-Glas DIN 8902 (150°C)
 - Dichtung: Klingersil oder nach Wunsch
 - Betriebsdruck: 10/16 bar (6 und 25 bar auf Anfrage)
 - Sonderausführungen mit Scheibenwischer, Sprühvorrichtung, Doppelverglasung, Leuchten oder Schutzüberzug nach Kundenwunsch

- E**
- Round sight glass acc. to DIN 28120
 - Welding ends
 - Flanges: carbon or stainless steel
 - Glass:
 - borosilicate glass DIN 7080 (280°C)
 - soda-lime glass DIN 8902 (150°C)
 - Gasket: Klingersil or on demand
 - Working pressure: 10/16 bar (6 and 25 bar on request)
 - Special designs with wiper, sprayer, double glazing, lights or protective coating on demand

Materials*

Bauteil / Part	Material
Flansche / flanges	RSt 37-2; C22.8; 1.4571
Glas / Glass	Borosilikatglas / borosilicate glass; Natron-Kalk-Glas / soda-lime glass
Dichtung / Gasket	Klingersil
Schrauben / Bolts	5.6 zinc-plated; A2-70; A4-70

* andere Werkstoffe auf Anfrage / other materials on request

Dimensions [mm]

DN	PN	D	h ₁	h ₂	d ₁	d ₃	S	k	Stiftschrauben
25	10/16	115	16	25	48	63	10	85	4 x M12
40	10/16	150	16	30	65	80	12	110	4 x M16
50	10/16	165	16	30	80	100	15	125	4 x M16
80	10/16	200	20	30	100	125	15/20	160	8 x M16
100	10/16	220	22	30	125	150	20/25	180	8 x M16
125	10/16	250	25	30	150	175	20/25	210	8 x M16
150	10/16	285	30	36	175	200	25/30	240	8 x M20
200	10	340	35	36	225	250	30	295	8 x M20

