


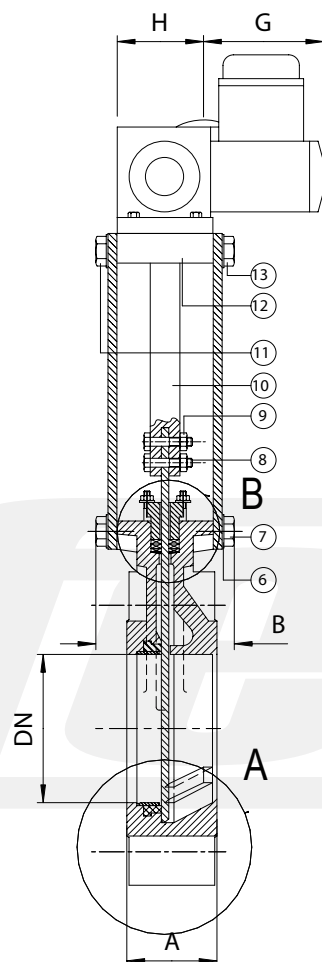


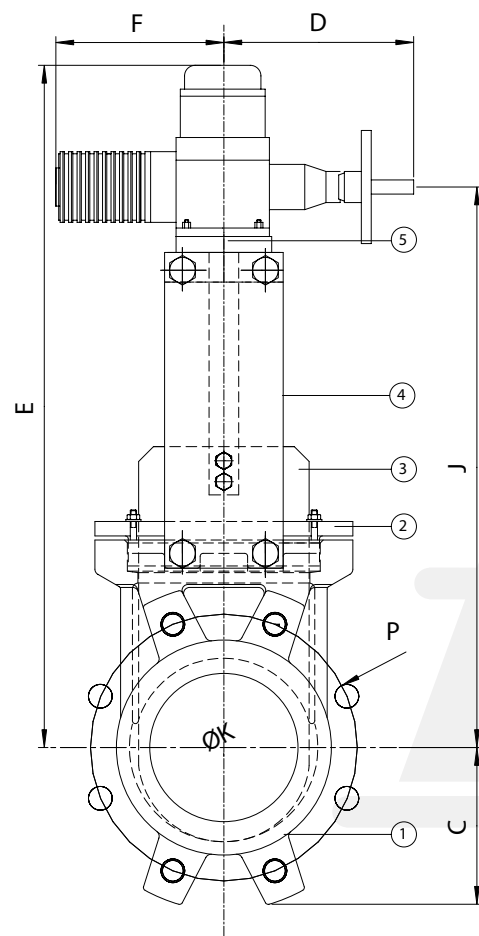

DETAIL A

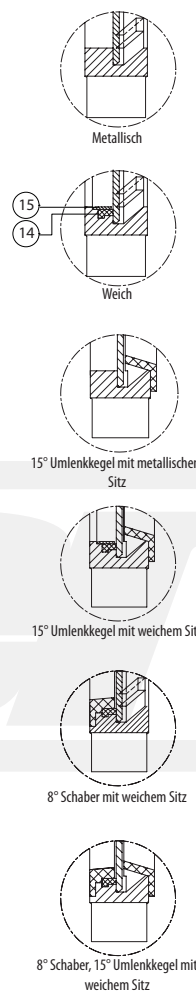

DETAIL B



Abmessungen*

DN	INCH	A	B	C	D	E	F	G	H	J
100	4"	64	92	105	234	699	265	417	62	459
125	5"	70	102	120	250	733	265	417	62	493
150	6"	76	102	130	250	784	265	417	62	544
200	8"	89	119	160	250	880	265	417	62	640
250	10"	114	119	198	250	981	265	417	62	741
300	12"	114	119	234	250	1141	265	417	62	841
350	14"	127	194	256	256	1382	282	427	65	952
400	16"	140	194	292	256	1558	282	427	65	1058
450	18"	152	290	308	325	1886	385	465	90	1186
500	20"	152	290	340	325	1991	385	465	90	1291
600	24"	178	290	400	325	2197	385	465	90	1497

Materialien*

Ausführung in:	Grauguss	Edelstahl
1 Gehäuse	GG25	1.4408/CF8M
2 Stopfbuchsbrille	Aluminium	1.4408/SS316
3 Platte	1.4301/SS304	1.4408/SS316
4 Halteplatten	Stahl	Stahl
5 Elektromotor	-	-
6 Unterlegscheibe	Edelstahl	Edelstahl
7 Bolzen	Edelstahl	Edelstahl
8 Mutter	Edelstahl	Edelstahl
9 Schraube	Edelstahl	Edelstahl
10 Welle	1.4301/SS304	1.4301/SS304
11 Mutter	Edelstahl	Edelstahl
12 Wellenlager	Edelstahl	Edelstahl
13 Bolzen	Edelstahl	Edelstahl
14 Sitz	EPDM / NBR / Viton / Silicon / Flucast ABP / PTFE	
15 Ring	1.4301/SS304	1.4301/SS304
16 Packung	Synt. + PTFE / PTFE / Graphite / Ceramic fibre	
17 Dichtung	EPDM / NBR / Viton / PTFE	
18 Schraube	Edelstahl	Edelstahl
19 Unterlegscheibe	Edelstahl	Edelstahl
20 Mutter	Edelstahl	Edelstahl

Druck

DN100 - DN250:	3 bar
DN300 - DN400:	2 bar
DN450:	1,5 bar
DN500 - DN600:	1 bar

Farbe*

RAL 5015

Flansche nach
EN 1092-2 and DIN 2501: ISO PN10
(für weitere Informationen sehen Sie bitte auf unsere Website)

*Weitere Nennweiten / Materialien / Farben auf Anfrage