


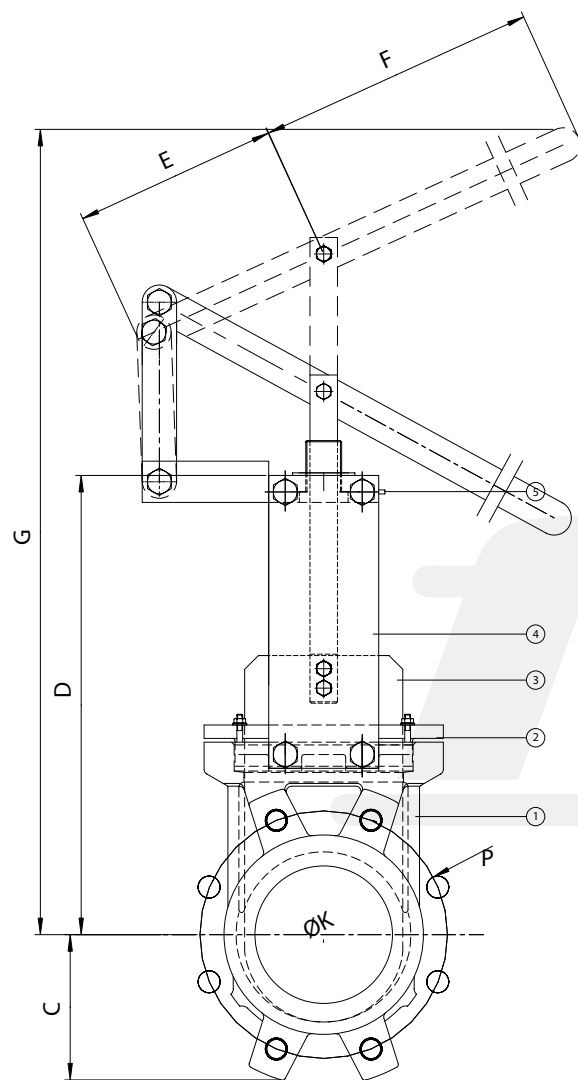





DETAIL A




15° Umlenkkegel mit metallischem Sitz



15° Umlenkkegel mit weichem Sitz




8° Schaber mit weichem Sitz



15° Schaber, 8° Umlenkkegel mit weichem Sitz

DETAIL B



Abmessungen*

DN	INCH	A	B	C	D	E	F	G
100	4"	64	92	105	330	150	400	590
125	5"	70	102	120	365	150	400	725
150	6"	76	102	130	415	150	400	892
200	8"	89	119	160	520	323	600	1280
250	10"	114	119	198	615	323	600	1430
300	12"	114	119	234	720	323	600	1580

Materialien*

	Ausführung in:	Grauguss	Edelstahl
1	Gehäuse	GG25	1.4408/CF8M
2	Stopfbuchsbrille	Aluminium	1.4408/SS316
3	Platte	1.4301/SS304	1.4408/SS316
4	Halteplatten	Stahl	Stahl
5	Schmierstelle	Aluminium	Aluminium
6	Mutter	Edelstahl	Edelstahl
7	Mutter	Edelstahl	Edelstahl
8	Mutter	Edelstahl	Edelstahl
9	Welle	1.4301/SS304	1.4301/SS304
10	Unterlegscheibe	Edelstahl	Edelstahl
11	Antriebsmutter	Bronze	Bronze
12	Brücke	Stahl	Stahl
13	Unterlegscheibe	Messing	Messing
14	Welle	Stahl	Stahl
15	Schraube	Stahl	Stahl
16	Hebel	Plastik	Plastik
17	Sitz	EPDM / NBR / Viton / Silicon / Flucast ABP / PTFE	
18	Ring	1.4408/SS316	1.4408/SS316
19	Packung	Synt. + PTFE / PTFE / Graphite / Ceramic fibre	
20	Dichtung	EPDM / NBR / Viton / PTFE	
21	Gewindestangen	Edelstahl	Edelstahl
22	Unterlegscheibe	Edelstahl	Edelstahl
23	Mutter	Edelstahl	Edelstahl

Druck

DN100 - DN250:	3 bar
DN300 - DN400:	2 bar
DN450:	1,5 bar
DN500 - DN600:	1 bar

Farbe*

RAL 5015

Flansche nach

EN 1092-2 and DIN 2501: ISO PN10
(für weitere Informationen sehen Sie bitte auf unsere Website)

*Andere Nennweiten / Materialien / Farben auf Anfrage