


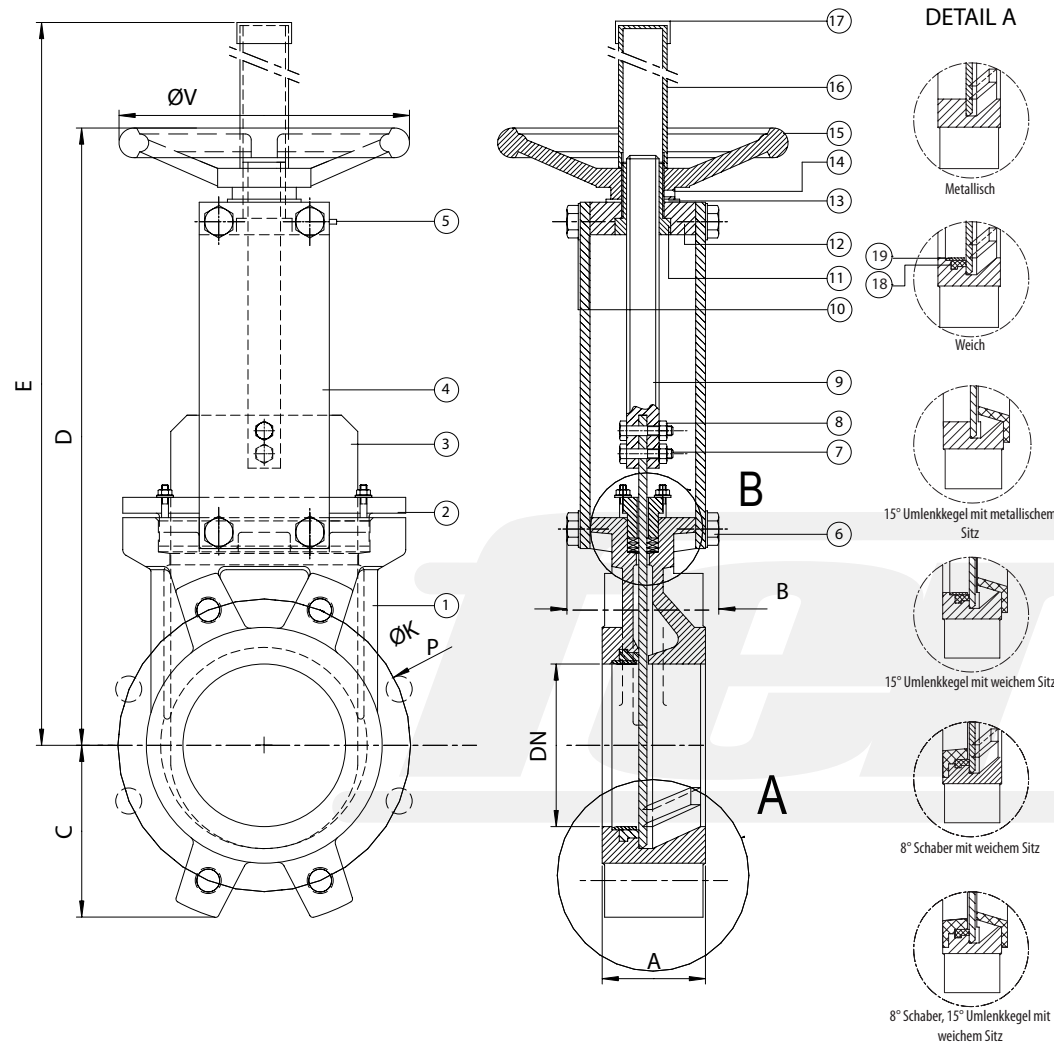

DETAIL A

DETAIL B

Abmessungen*

DN	INCH	A	B	C	D	E	V
100	4"	64	92	105	374	520	200
125	5"	70	102	120	413	600	250
150	6"	76	102	130	465	650	250
200	8"	89	119	160	582	820	300
250	10"	114	119	198	682	1020	300
300	12"	114	119	234	782	1120	300
350	14"	127	194	256	898	1380	400
400	16"	140	194	292	1003	1490	400
450	18"	152	290	308	1093	1580	500
500	20"	152	290	340	1207	1690	500
600	24"	178	290	400	1410	2030	500

Materialien*

Ausführung in:	Grauguss	Edelstahl
1 Gehäuse	GG25	1.4408/CF8M
2 Stopfbuchsbrille	Aluminium	1.4408/SS316
3 Platte	1.4301/SS304	1.4408/SS316
4 Halteplatte	Stahl	Stahl
5 Schmierstelle	Aluminium	Aluminium
6 Mutter	Edelstahl	Edelstahl
7 Mutter	Edelstahl	Edelstahl
8 Mutter	Edelstahl	Edelstahl
9 Welle	1.4301/SS304	1.4301/SS304
10 Unterlegscheibe	Edelstahl	Edelstahl
11 Antriebsmutter	Bronze	Bronze
12 Brücke	Stahl	Stahl
13 Unterlegscheibe	Messing	Messing
14 Prisoner	Inox	Inox
15 Handrad	GG25	GG25
16 Hülse	Stahl	Stahl
17 Deckel	Plastik	Plastik
18 Sitz	EPDM / NBR / Viton / Silicon / Flucast ABP / PTFE	
19 Ring	1.4408/SS316	1.4408/SS316
20 Packung	Synt. + PTFE / PTFE / Graphite / Ceramic fibre	
21 Dichtung	EPDM / NBR / Viton / PTFE	
22 Gewindestangen	Edelstahl	Edelstahl
23 Unterlegscheibe	Edelstahl	Edelstahl
24 Mutter	Edelstahl	Edelstahl

Druck

DN100 - DN250:	3 bar
DN300 - DN400:	2 bar
DN450:	1,5 bar
DN500 - DN600:	1 bar

Farbe*

RAL 5015

Flansche nach

EN 1092-2 and DIN 2501: ISO PN10

(für weitere Informationen sehen Sie bitte auf unserer Website)

*Andere Nennweiten / Materialien / Farben auf Anfrage