


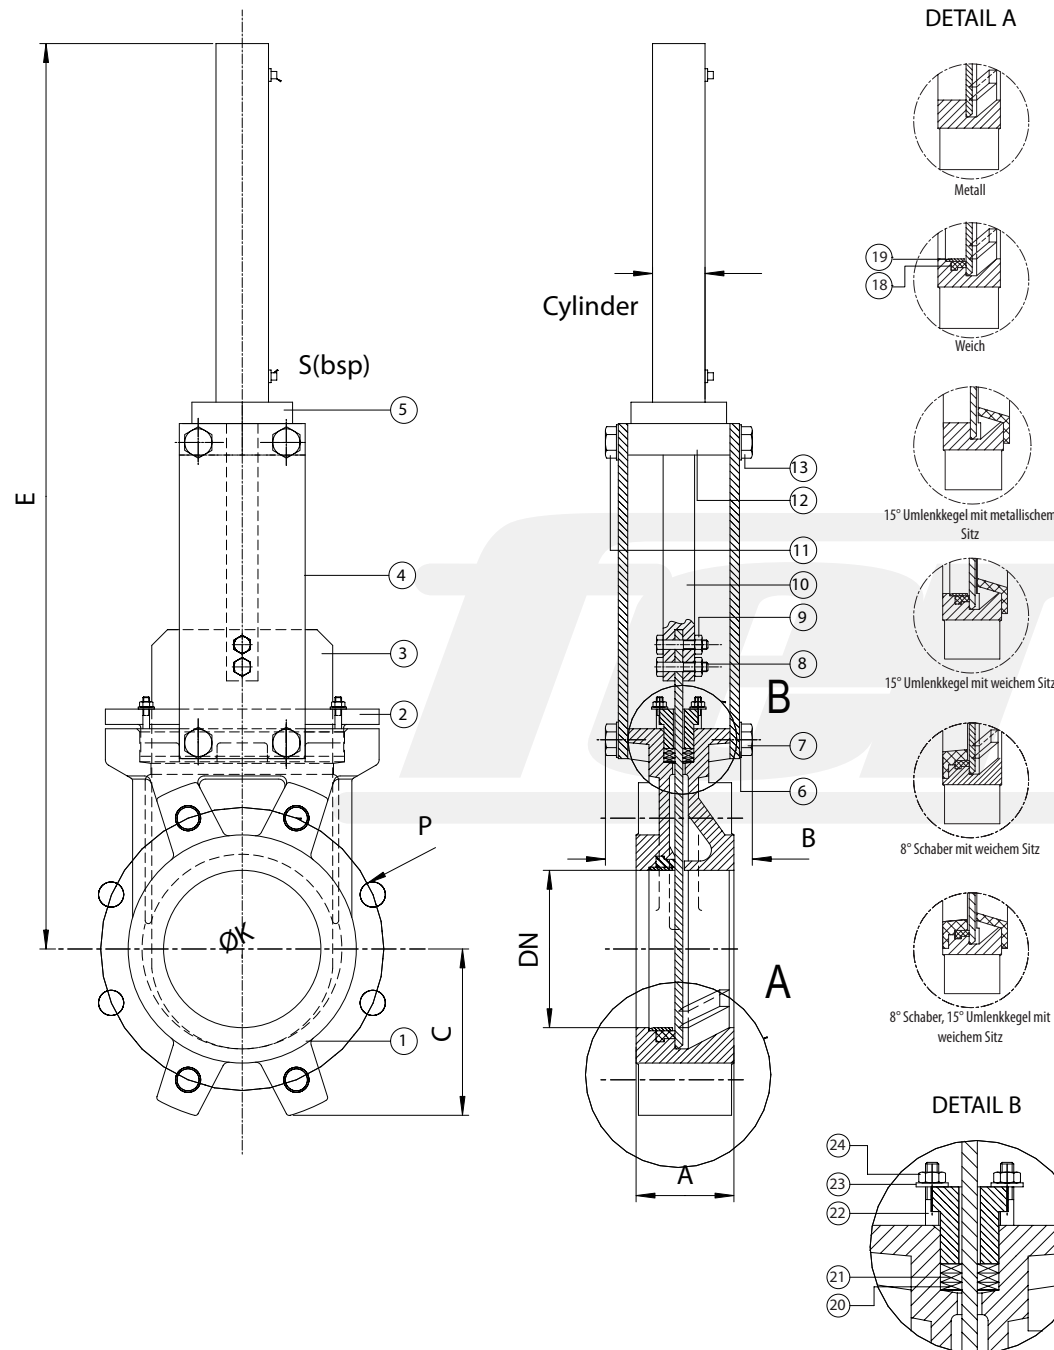






DETAIL A




15° Umlenkkegel mit metallischem Sitz



15° Umlenkkegel mit weichem Sitz




8° Schaber mit weichem Sitz



8° Schaber, 15° Umlenkkegel mit weichem Sitz

DETAIL B



Abmessungen*

DN	INCH	A	B	C	Cylinder	S	E
100	4"	64	92	105	40	1/2"	645
125	5"	70	102	120	40	1/2"	720
150	6"	76	102	130	40	1/2"	806
200	8"	89	119	160	50	1/2"	955
250	10"	114	119	198	50	1/2"	1130
300	12"	114	119	234	63	3/4"	1317
350	14"	127	194	256	63	3/4"	1530
400	16"	140	194	292	63	3/4"	1686
450	18"	152	290	308	80	3/4"	1840
500	20"	152	290	340	80	3/4"	2026
600	24"	178	290	400	80	3/4"	2335

Materialien*

Ausführung in:	Grauguss	Edelstahl
1 Gehäuse	GG25	1.4408/CF8M
2 Stopfbuchsbrille	Aluminium	1.4408/SS316
3 Platte	1.4301/SS304	1.4408/SS316
4 Halteplatten	Stahl	Stahl
5 Schmierstelle	Aluminium	Aluminium
6 Mutter	Edelstahl	Edelstahl
7 Mutter	Edelstahl	Edelstahl
8 Mutter	Edelstahl	Edelstahl
9 Welle	1.4301/SS304	1.4301/SS304
10 Unterscheibe	Edelstahl	Edelstahl
11 Antriebsmutter	Bronze	Bronze
12 Brücke	Stahl	Stahl
13 Unterscheibe	Messing	Messing
18 Sitz	EPDM / NBR / Viton / Silicon / Flucast ABP / PTFE	
19 Ring	1.4408/SS316	1.4408/SS316
20 Packung	Synt. + PTFE / PTFE / Graphite / Ceramic fibre	
21 Dichtung	EPDM / NBR / Viton / PTFE	
22 Gewindestangen	Edelstahl	Edelstahl
23 Unterscheibe	Edelstahl	Edelstahl
24 Mutter	Edelstahl	Edelstahl

Druck

DN100 - DN250:	3 bar
DN300 - DN400:	2 bar
DN450:	1,5 bar
DN500 - DN600:	1 bar

Farbe*

RAL 5015

Flansche nach

EN 1092-2 and DIN 2501: ISO PN10

(für weitere Informationen sehen Sie bitte auf unsere Website)

*Andere Nennweiten / Materialien / Farben auf Anfrage