



**DETAIL A**

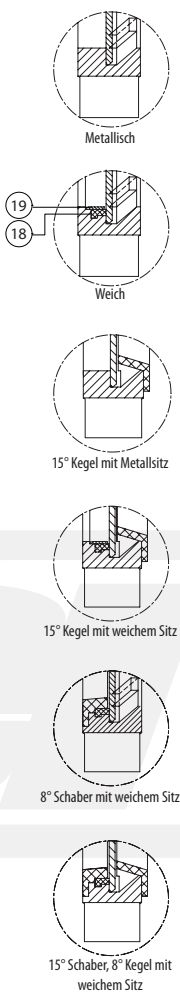

**DETAIL B**



Abmessungen\*

DN	INCH	A	B	C	D	D1	V	E	Kg
50	2"	40	92	63	295	200	200	417	7
65	2 1/2"	40	92	70	320	200	200	442	8
80	3"	50	92	92	346	200	200	469	9
100	4"	50	92	105	386	200	200	509	11
125	5"	50	102	120	420	250	250	593	15
150	6"	60	102	130	471	250	250	644	18
200	8"	60	119	160	582	300	300	825	30
250	10"	70	119	198	683	300	300	1026	44
300	12"	70	119	234	790	300	300	1126	58
350	14"	96	194	256	907	400	400	1357	96
400	16"	100	194	292	1014	400	400	1463	124
450	18"	106	290	308	1106	500	500	1651	168
500	20"	110	290	340	1211	500	500	1756	192
600	24"	110	290	400	1417	500	500	2062	245
700	28"	110	300	452	1675	600	600	2440	405
800	32"	110	300	505	1887	600	600	2665	455
900	36"	110	350	555		600	600		512
1000	40"	110	350	610					680
1200	48"	150	400	725					865

Materialien\*

	Ausführung in:	Grauguss	Edelstahl
1	Gehäuse	GG25	1.4408/CF8M
2	Stopfbuchsbrille	Aluminium	1.4408/SS316
3	Platte	1.4301/SS304	1.4408/SS316
4	Trägerplatten	Stahl	Stahl
5	Schmierer	Aluminium	Aluminium
6	Schrauben	Edelstahl	Edelstahl
7	Schrauben	Edelstahl	Edelstahl
8	Schrauben	Edelstahl	Edelstahl
9	Spindel	1.4301/SS304	1.4301/SS304
10	Unterlegscheibe	Edelstahl	Edelstahl
11	Antriebsmutter	Bronze	Bronze
12	Brücke	Stahl	Steel
13	Unterlegscheibe	Messing	Brass
14	Madenschraube	Inox	Inox
15	Handrad	GG25	GG25
16	Hülse	Stahl	Steel
17	Abdeckung	Plastik	Plastic
18	Sitz	EPDM / NBR / Viton / Silicon / Flucast ABP / PTFE	
19	Dichtring	1.4408/SS316	1.4408/SS316
20	Packung	Synt. + PTFE / PTFE / Graphite / Ceramic fibre	
21	Stopfbuchsbrille	EPDM / NBR / Viton / PTFE	
22	Dichtschrauben	Edelstahl	Edelstahl
23	Unterlegscheiben	Edelstahl	Edelstahl
24	Schrauben	Edelstahl	Edelstahl

Druckstufen

DN50 - DN250:	10 bar
DN300 - DN400:	6 bar
DN450:	5 bar
DN500 - DN600:	4 bar
DN700 - DN1200:	2 bar

Farbe / Lackierung\*

RAL 5015

Flansche gebohrt nach EN 1092-2 und DIN 2501: ISO PN10  
(Für weitere Informationen sehen Sie bitte in unserem Downloadbereich unserer Webseite)

\*Andere Maße, Materialien und Farben auf Anfrage.